

Entrega - Recepción

Finiquito de obra (en formato PDF).

OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEITZ YUCATAN".

CLV	DESCRIPCION	UNI.	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJECUTAR	VOL. X EXCEDENTE	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR	IMP. X EXCEDENTE	
												MUNICIPIO: TEITZ
A01. LOSA												
5TECHOPR	LOSA DE VIGUETA T12-5 Y BOVEDILLA 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 4 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CURADO, ESCOBILLADO FINO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA, HABILITADO, CUMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	343.1700	343.1700	0.00	0.00	\$ 1,379.43	\$ 473,378.99	\$ 473,378.99	0.00	0.00	
5ALB-006	PRETEL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. A PLOMO Y NIVEL ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCION 1:2:6. INCLUYE: PERFILACION DE ARISTAS EN PARTE SUPERIOR CON MORTERO CG:P 1:4 A 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON MASILLA DIRECTA AL BLOCK EN LAS 2 CARAS CON ADEBLOCK O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	266.1700	266.1700	0.00	0.00	\$ 221.52	\$ 58,961.98	\$ 58,961.98	0.00	0.00	
5ALB-038	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P) 1:3 CALCRETO (CG:CP:G) 1:18:27:36 DE 4 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO FINAL (CG:C:PC) 1:18:9 Y LECHADA DE CAL CON MORTERO 7:1 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	301.5800	301.5800	0.00	0.00	\$ 249.05	\$ 75,108.50	\$ 75,108.50	0.00	0.00	
5ALB0018	CHAFLAN DE 5 X 5 CMS. A BASE DE MORTERO EN PROPORCION CG:P 1:5, INCLUYE: APREPARACION DE LA SUPERFICIE ACABADO FINAL CON MASILLA PULIDA CG:PG 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	259.8166	259.8166	0.00	0.00	\$ 40.80	\$ 10,600.52	\$ 10,600.52	0.00	0.00	
5ALB-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 55 CMS. CON CORTE DE 45 GRADOS EN UN EXTREMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA.	PZA	21.0000	21.0000	0.00	0.00	\$ 149.74	\$ 3,144.54	\$ 3,144.54	0.00	0.00	

ELABORO

LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

APROBO

C. Catarino Poot Tinal
 C. CATARINO POOT TINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TEITZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN".
 LOCALIDAD: TETIZ MUNICIPIO: TETIZ


CLV	DESCRIPCION	UNI.	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJECUTAR	VOL. X EXCEDENTE	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR	IMP. X EXCEDENTE
5ALB-036	APLANADO EN PLAFOND A TRES CAPAS CON ESPESOR TOTAL PROMEDIO DE 2.5 CM, LA PRIMERA CAPA (RICH) EN PROPORCION 1:2:5, LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) EN PROPORCION 1:2:6 Y LA TERCERA CAPA CON MORTERO EN PROPORCION 1:18:9, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	301.5800	301.5800	0.00	0.00	\$ 231.86	\$ 69,924.34	\$ 69,924.34	0.00	0.00
<p>A02 INSTALACION ELECTRICA SELECCION SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIFLEX NARANJA ELECTRICO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y CABLES THW 2H No. 12 Y 1H No. 14 INCLUYE RANURACIONES, COLOCACION DE POLIDUCTO, CHALUPA, CAJA DE CONEXIONES, SOCKET DE VAQUELITA, RESANES A PLOMO DE MURO Y/O PLAFOND, TENDIDO DE CABLES, CONEXIONES, APAGADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>											
		SAL	21.0000	21.0000	0.00	0.00	\$ 635.50	\$ 13,345.50	\$ 13,345.50	0.00	0.00
<p>A01 LOSA EXTRAORDINARIOS</p>											
5TECHOPR	LOSA DE VIGUETA T12-5 Y BOVEDILLA 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 4 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CURADO, ESCOBILLADO FINO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA, HABILITADO, CUMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.6200	73.6200	0.00	0.00	\$ 1,379.43	\$ 101,553.64	\$ 101,553.64	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL

APROBO


C. Catarino Poot Tinal
 C. CATARINO POOT TINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

 LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN".
 LOCALIDAD: TETIZ MUNICIPIO: TETIZ

CLV	DESCRIPCION	UNI.	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJECUTAR	VOL. X EXCEDENTE	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR	IMP. X EXCEDENTE
5ALB-006	PRETEL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. A PLOMO Y NIVEL ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCION 1:2:6. INCLUYE: PERFILACION DE ARISTAS EN PARTE SUPERIOR CON MORTERO CG:P 1:4 A 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON MASILLA DIRECTA AL BLOCK EN LAS 2 CARAS CON ADEBLOCK O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	58.5000	58.5000	0.00	0.00	\$ 221.52	\$ 12,958.92	\$ 12,958.92	0.00	0.00
5ALB-038	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P) 1:3 CALCRETO (CG:CP:G) 1:18:27:36 DE 4 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO FINAL (CG:C:PC:) 1:18:9 Y LECHADA DE CAL CON MORTERO 7:1 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	64.8500	64.8500	0.00	0.00	\$ 249.05	\$ 16,150.89	\$ 16,150.89	0.00	0.00
5ALB-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 55 CMS. CON CORTE DE 45 GRADOS EN UN EXTREMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA.	ML	56.7000	56.7000	0.00	0.00	\$ 40.80	\$ 2,313.36	\$ 2,313.36	0.00	0.00
		PZA	4.0000	4.0000	0.00	0.00	\$ 149.74	\$ 598.96	\$ 598.96	0.00	0.00

ELABORO


 LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

APROBO


 C. CATARINO POOT TINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



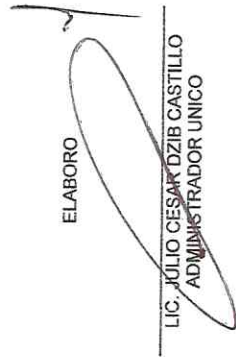
H. AYUNTAMIENTO
 DE TETIZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN".

LOCALIDAD: TETIZ MUNICIPIO: TETIZ

CLV	DESCRIPCION	UNI.	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJECUTAR	VOL. EXCEDENTE	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR	IMP. EXCEDENTE
5ALB-036	APLANADO EN PLAFOND A TRES CAPAS CON ESPESOR TOTAL PROMEDIO DE 2.5 CM, LA PRIMERA CAPA (RICH) EN PROPORCION 1:2:5, LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) EN PROPORCION 1:2:6 Y LA TERCERA CAPA CON MORTERO EN PROPORCION 1:1.8:9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	64.8500	64.8500	0.00	0.00	\$ 231.86	\$ 15,036.12	\$ 15,036.12	0.00	0.00
A02	INSTALACION ELECTRICA										
5ELEC001	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIFLEX NARANJA ELECTRICO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y CABLES THW 2H No. 12 Y 1H No. 14 INCLUYE RANURACIONES, COLOCACION DE POLIDUCTO, CHALUPA, CAJA DE CONEXIONES, SOCKET DE VAQUELITA, RESANES A PLOMO DE MURO Y/O PLAFOND, TENDIDO DE CABLES, CONEXIONES, APAGADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	4.0000	4.0000	0.00	0.00	\$ 635.50	\$ 2,542.00	\$ 2,542.00	0.00	0.00

IMPORTE DE LA ESTIMACION 01 (UNO) \$ 704,464.37
 IMPORTE DE LA ESTIMACION 02 (ULTIMA) \$ 151,153.89
 SUBTOTAL \$ 855,618.26
 TOTAL \$ 855,618.26

ELABORO

 LIC. JULIO CESAR DZIB CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

APROBO

 C. CATARINO FOOT TINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE TETIZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL